



INFORMACIÓ PER COORDINACIÓ EMPRESARIAL

Riscos del centre de treball de
Rambla Ferran, 18 - LLEIDA
EDIFICI PRESIDENT

18/06/2024

Elaborat per  **sp|activa**
Salut i seguretat per a les persones en el treball

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. CONTINGUT DE LA INFORMACIÓ
2.1. Normes
2.2. Actuació en situació d'emergència
2.3. Riscos del Centre de Treball i mesures preventives a aplicar

1.- INTRODUCCIÓ

El present informe pretén facilitar la informació sobre els riscos propis del centre de treball que puguin afectar a les empreses que desenvolupin les seves tasques en dites instal·lacions; així mateix, s'informa de les mesures d'emergència a aplicar en el cas de què es produeixin tals situacions d'emergència.

Les empreses concurrents, respectaran en tot moment les normes establertes en els centres de DIPUTACIÓ DE LLEIDA (EDIFICI PRESIDENT) i s'han de complir així com altres que se'ls pugui facilitar en qualsevol altre moment.

Aquesta informació pretén complir amb els requisits reglamentaris establerts a nivell de coordinació empresarial i concurrència d'activitats.

2.- CONTINGUT DE LA INFORMACIÓ

La informació s'inclou en els següents apartats:

2.1. Normes generals

Aquí s'introdueixen una relació de normes que s'han de complir durant el desenvolupament de les activitats en les instal·lacions d'aquesta empresa.

2.2. Actuació en cas d'emergència

Indicacions per, en cas de detectar una situació d'emergència, saber la forma d'actuar, sempre sota les indicacions del personal d'aquesta empresa que desenvolupi les funcions definides en el nostre document de mesures d'emergència.


2.3. Riscos del centre de treball i mesures a aplicar per part dels concurrents

Identificació dels riscos i mesures a aplicar per part dels treballadors externs.


2.1. Normes generals

- El responsable de l'empresa concurrent, abans de l'inici de l'activitat, contactarà amb el nostre responsable que li donarà les instruccions oportunes.
- L'empresa concurrent haurà d'instal·lar les senyalitzacions necessàries mentre desenvolupin les tasques en les nostres instal·lacions.
- S'utilitzaran en tot moment, els equips de protecció individual necessaris, tant per la prevenció dels riscos propis de l'activitat que desenvolupi com els que s'indiquen en aquest document.
- Cap treball es considerarà acabat fins que l'àrea de treball quedi neta i en condicions de seguretat. Així doncs, a l'acabar la jornada es recolliran els materials i equips emprats.
- Durant el desenvolupament dels treballs que es realitzin en les nostres instal·lacions, es respectaran els passadissos i llocs de trànsit.
- Està prohibit vessar, en zones susceptibles de contaminació, qualsevol tipus de residu tòxic o perillós que es generi..
- Tots els equips a utilitzar per les empreses concurrents han d'estar en condicions segures d'ús: proteccions col·locades, cables correctament aïllats, empalmes correctes, endolls adequats, ... i així s'haurà de certificar i mantenir.
- Els equips de treball que impliquin risc, els haurà d'utilitzar únicament el personal autoritzat de l'empresa concurrent.
- En el cas que succeeixi algun incident o accident, l'empresa concurrent ho ha d'avisar o notificar al responsable o al vigilant de EDIFICI PRESIDENT.
- Les tasques que impliquin risc i suposin la correcta aplicació d'un mètode de treball, seran identificades per l'empresa concurrent, i aquesta es responsabilitzarà de la presència mentre duri la tasca, del corresponent recurs preventiu.
- S'ha de respectar en tot moment, la senyalització de seguretat i salut existent al centre de treball.
- Per accedir a l'edifici s'han de deixar les dades al vigilant de seguretat de l'entrada que és qui donarà el permís d'entrada després de fer els avisos pertinents als treballadors de la Diputació.
- Caldrà emmagatzemar els productes de neteja als llocs habilitats.
- Quan s'hagin de realitzar tasques de manteniment dels equips de climatització, caldrà contactar prèviament amb el Servei de Manteniment de la Diputació de Lleida. Per a realitzar aquests treballs, s'haurà d'accedir a la terrassa de l'últim pis de l'edifici.
- Per a fer treballs al sostre de la recepció i a la zona d'atenció al públic de la planta baixa, cal utilitzar una petita plataforma elevadora apta per a treballar a l'interior.
- La plataforma que permet accedir al soterrani sense baixar les escales té unes baranes de protecció que cal mantenir col·locades.
- Per a fer treballs a la sobrecoberta es disposa d'uns punts d'ancoratge que cal utilitzar. En aquestes tasques caldrà utilitzar els EPI's ja referenciats per als treballs en alçada. Per a portar a terme aquests treballs, cal tenir l'autorització de la Diputació.
- Si es fan treballs que requereixen l'ocupació de la vorera (descàrrega de material, neteja dels vidres, reparacions i manteniments a la façana,...) cal tenir autorització de la Diputació i permís d'ocupació de via pública atorgat per l'Ajuntament de Lleida.
- Els treballs de neteja, reparació i manteniment de la façana es faran amb una plataforma articulada autopropulsada, de dimensions i característiques adients.


PLÀNOLS EDIFICI PRESIDENT

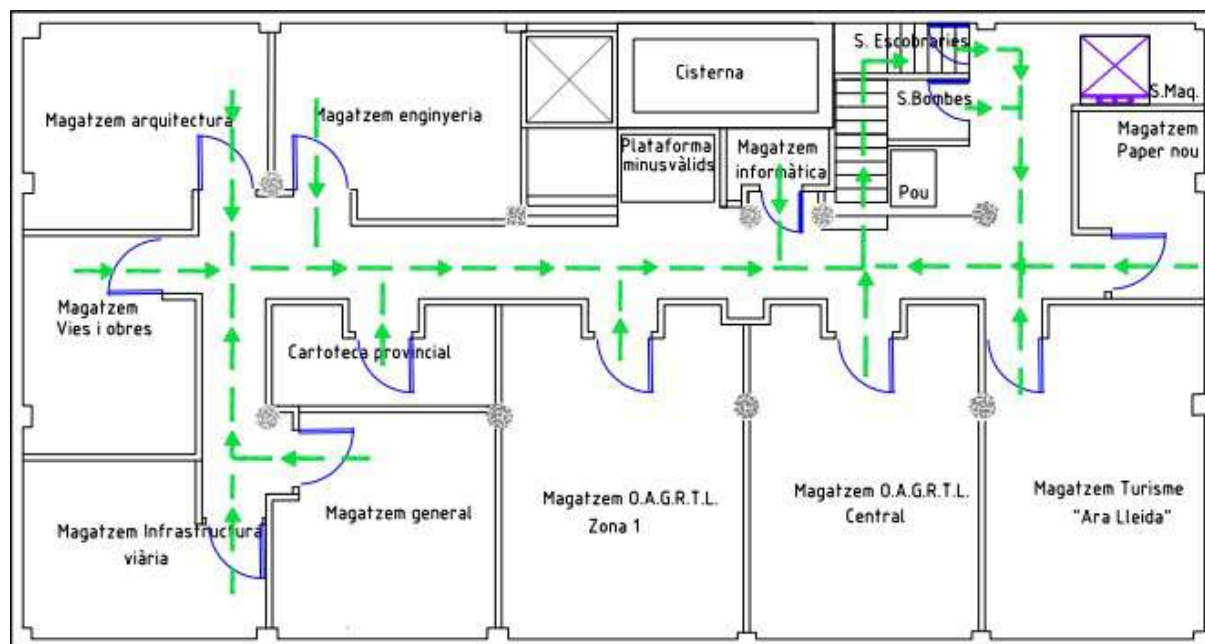


PLANTA SOTERRANI

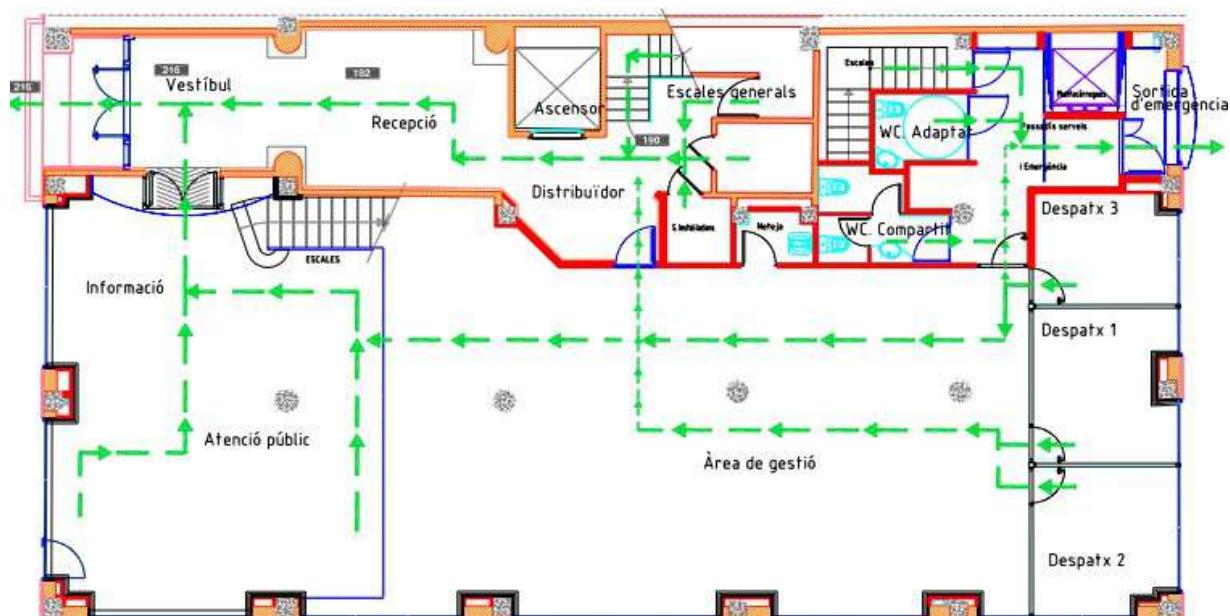


PLANTA BAIXA

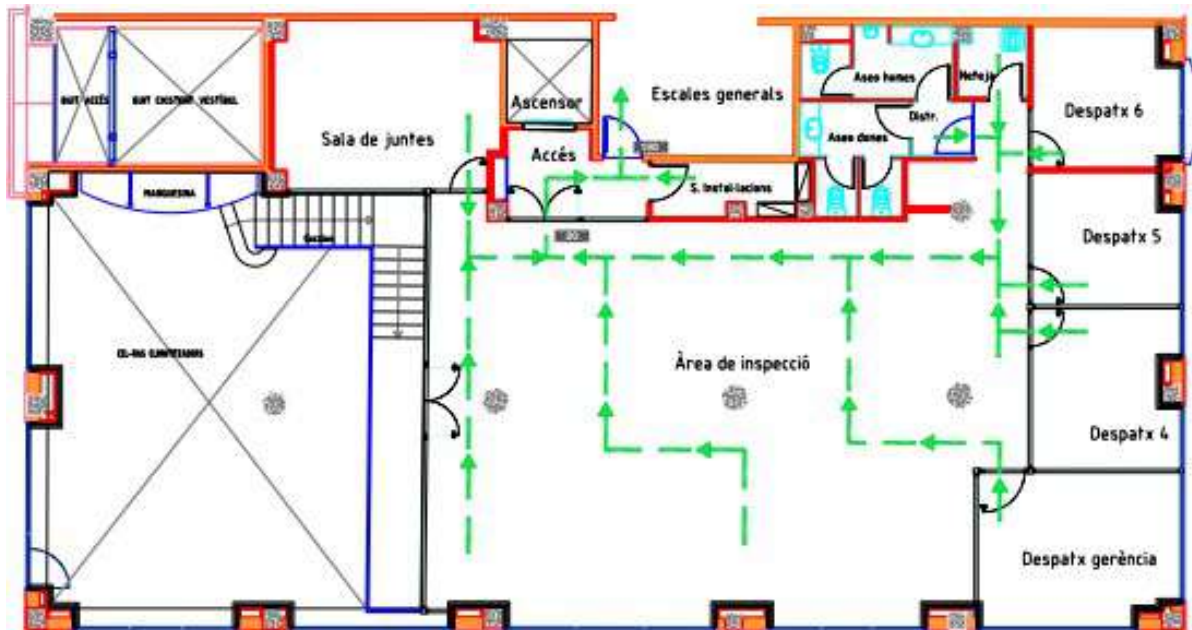


PLANTA ALTELL

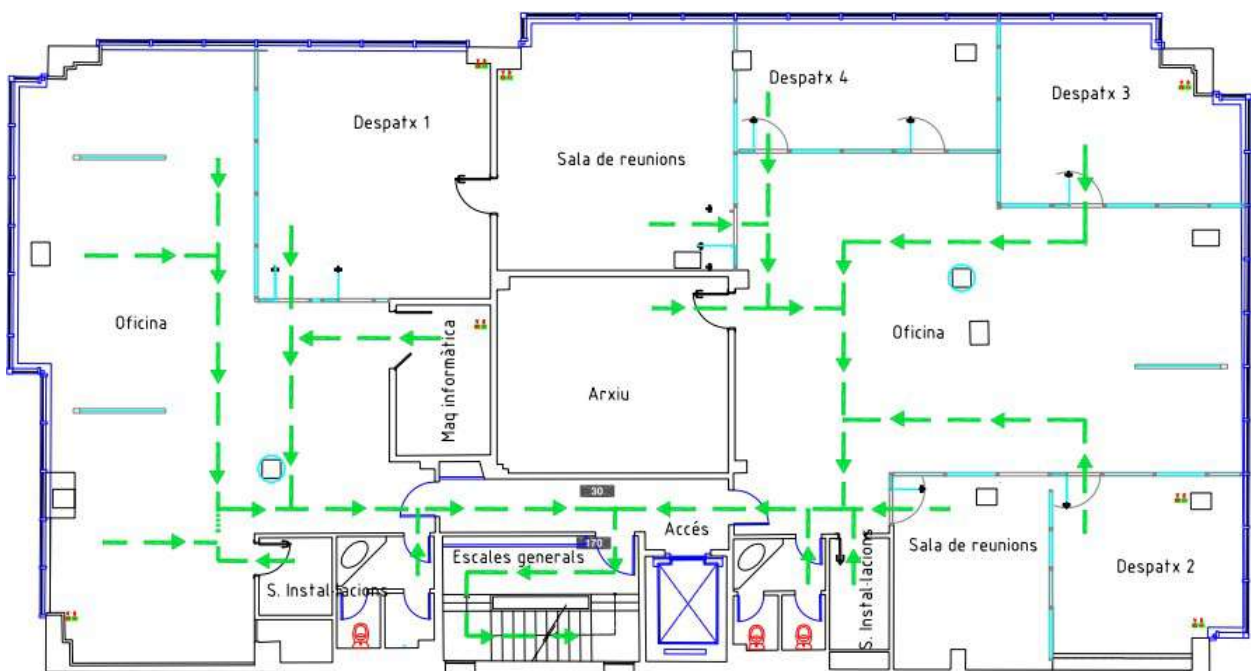


PLANTA PRIMERA

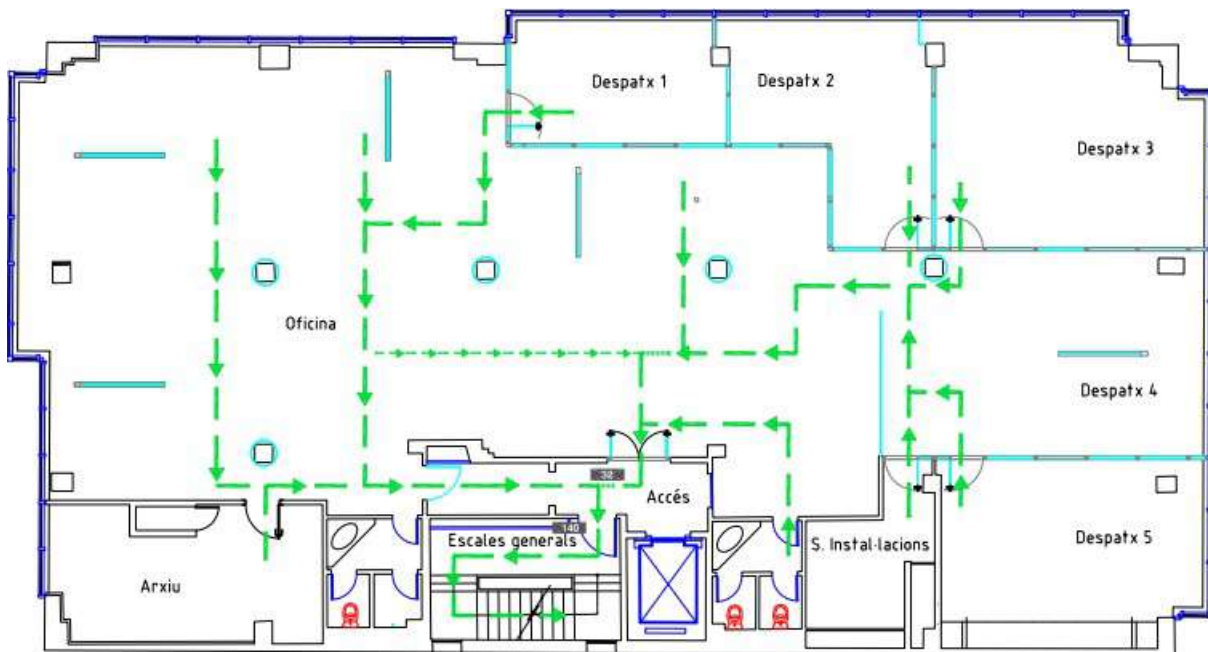


PLANTA SEGONA

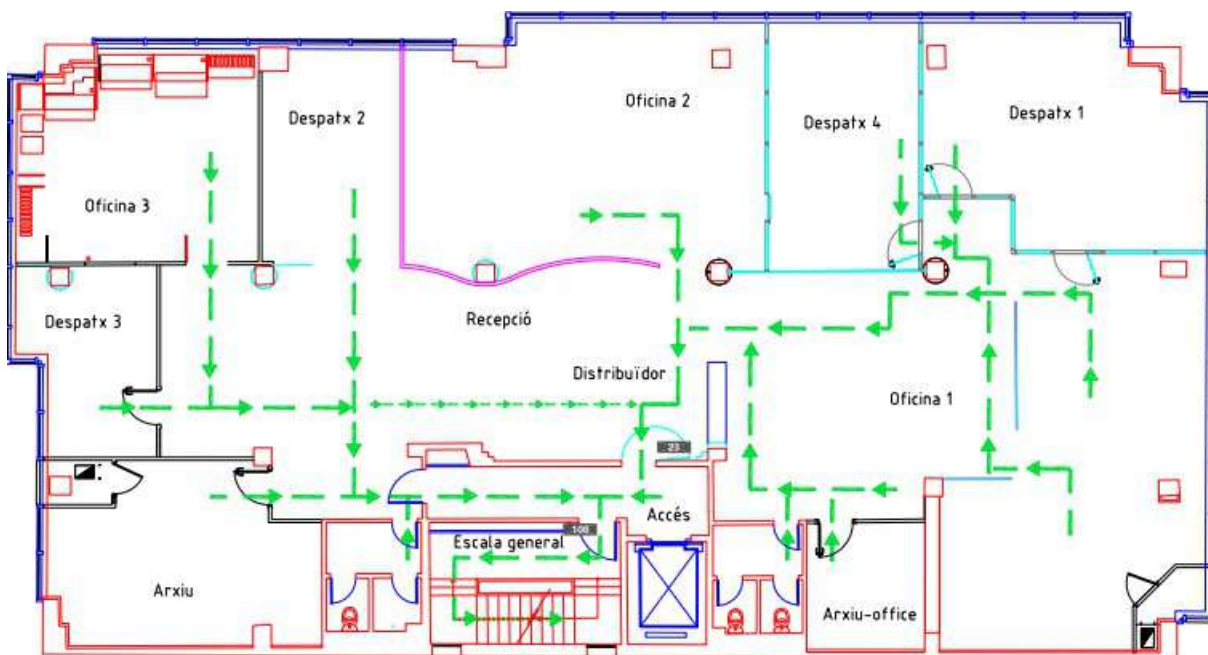


PLANTA TERCERA

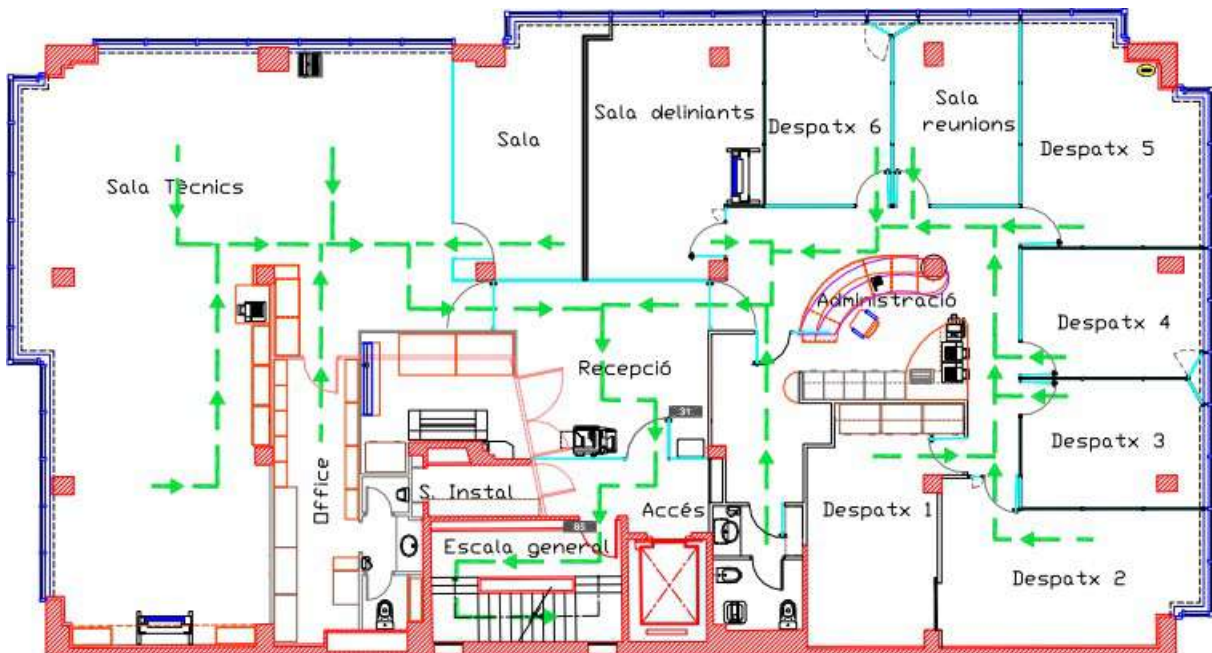

PLANTA QUARTA

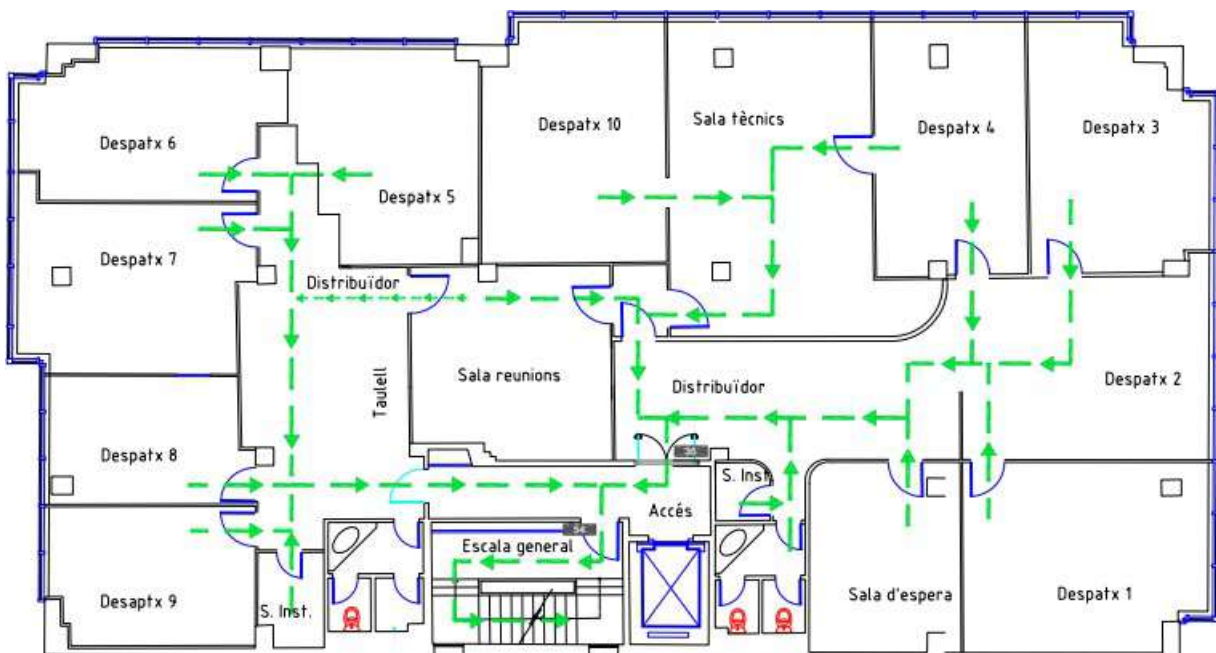

PLANTA CINQUENA

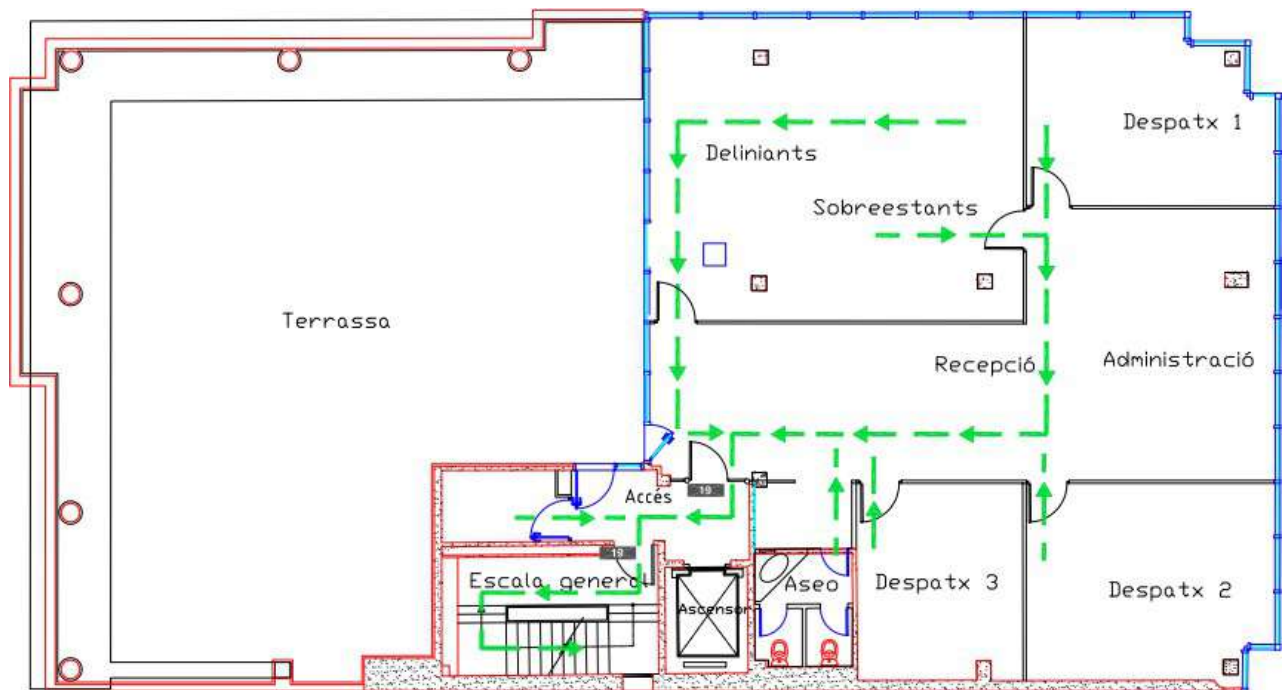

PLANTA SISENA

2.2. Actuació en cas d'emergència

ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA

1. Mantenir la calma. No cridar.
2. Avisar al seu cap immediat o al seu responsable en aquesta empresa, informant sobre:
 - Tipus d'emergència (incendi, fuga, etc).
 - Dependència o zona on s'ha produït l'emergència.
3. En cas d'incendi i SEMPRE QUE NO REPRESENTI CAP RISC PER LA PRÒPIA SEGURETAT, actuï amb els mitjans contra incendis al seu abast.

En cas de tenir que evacuar les instal·lacions:

- Desconnecti la màquina on estigui treballant.
- Abandoni l'edifici per la sortida més propera. Faci-ho amb rapidesa però sense córrer. Segueixi les instruccions del responsable o del Cap d'emergència.
- Dirigeixi's al punt de reunió establert.

NOTIFICACIÓ DE CONDICIONS INSEGURES

Si s'observa una anomalia o avaria en els instal·lacions i/o equips que pugui suposar un risc d'accident o avaria greu, s'ha de comunicar amb rapidesa a qualsevol treballador proper de EDIFICI PRESIDENT.

RISC GREU I IMMINENT

Davant la presència d'una situació que pugui suposar un risc greu i imminent, s'haurà d'interrompre l'activitat i comunicar tal circumstància a un responsable de la seva empresa i/o de EDIFICI PRESIDENT que es trobi en les proximitats.

2.3. Riscos i mesures preventives a aplicar

A continuació es relacionen els riscos que s'han identificat en aquest centre de treball i les mesures preventives a aplicar per part dels treballadors de l'empresa concurrent.

Per alguns riscos es poden identificar especials sensibilitats i així s'indica marcant la corresponent casella amb el següent significat:

ME: Menors d'edat

SE: Sensibilitat especial

MA: Dones embarassades o en període de lactància

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	12 de 26

IDENTIFICACIÓ GENERAL DE RISCOS	
Codi	Risc
010	CAIGUDES A DIFERENT NIVELL
020	CAIGUDES AL MATEIX NIVELL
210	INCENDIS
260	ALTRES RISCOS D'ACCIDENT
400	ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS AL CENTRE DE TREBALL

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL			
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	13 de 26

TAULES D'AVALUACIÓ

RISC	CAIGUDES A DIFERENT NIVELL	VAL. RISC	MODERAT
Detall	Tasques de neteja, manteniment... amb l'equip de treballs en alçada de la terrassa de l'últim pis de l'edifici	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
010.01.02 S'utilitzaran EPI's: - Sistemes anticaigudes que constaran d'un arnès anticaigudes especificat en la norma EN 361, un subsistema o component de connexió destinat a parar una caiguda d'altura en condicions de seguretat i, si no està incorporat, un element d'amarratge especificat en la norma EN 354. - Sistemes de subjecció segons norma EN 358 que hauran de sostenir l'operari en la posició de treball de forma que no sigui possible la caiguda. Els sistemes de subjecció no han d'utilitzar-se per les parades de les caigudes. Es controlarà el correcte ús i manteniment d'aquests equips.			Mitjana-Alta

RISC	CAIGUDES AL MATEIX NIVELL	VAL. RISC	MOLT LLEU
Detall	Restes de material al terra, ...	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
020.02.01 Contribuir a l'ordre i neteja del centre / àrea en què es treballi quan es realitzin les tasques.			Baixa

RISC	INCENDIS	VAL. RISC	MODERAT
Detall	Mitjans d'extinció	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
210.03.01 Es disposa de mitjans d'extinció a les zones comuns de l'empresa. En cas de fer-ne ús, es comunicarà el més aviat possible al responsable i al vigilant de l'EDIFICI PRESIDENT de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA.			Mitjana-Alta

RISC	ALTRES RISCOS D'ACCIDENT	VAL. RISC	LLEU
Detall	Utilització d'equips de treball de l'empresa	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
260.04.01 Només s'utilitzaran aquells equips de treball pels quals DIPUTACIÓ DE LLEIDA hagi donat autorització prèvia.			Mitjana

RISC	ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS AL CENTRE DE TREBALL	VAL. RISC	LLEU
Detall	Senyalització de seguretat	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
400.05.01 Es respectarà sempre la senyalització de seguretat del centre de treball.			Mitjana


RISC	ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS AL CENTRE DE TREBALL	VAL. RISC	LLEU
Detall	Ordre als llocs de treball	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
400.06.01 Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball hauran de romandre lliures d'obstacles de manera que sigui possible utilitzar-les en tot moment sense dificultats.			Mitjana

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	14 de 26

RISC	ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS AL CENTRE DE TREBALL	VAL. RISC	MODERAT
Detall	Derivats del muntacàrregues	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
400.07.01 El muntacàrregues del centre només podrà ser utilitzat per personal autoritzat.			Mitjana-Alta

RISC	ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS AL CENTRE DE TREBALL	VAL. RISC	MODERAT
Detall	Riscos residuals existents en els equips de treball utilitzats	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
400.08.01 Les operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió, reparació o neteja dels equips de treball es realitzaran després d'haver parat o desconnectat l'equip, haver comprovat la inexistència d'energies residuals perilloses i haver adoptat les mesures necessàries per a evitar la seva posada en marxa o connexió accidental mentre s'està efectuant l'operació. Quan la parada o desconnexió no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries per a què aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. En qualsevol cas, es seguiran sempre les indicacions donades pel fabricant en el manual d'instruccions.			Mitjana-Alta

RISC	ALTRES RISCOS D'ACCIDENTS AL CENTRE DE TREBALL	VAL. RISC	MODERAT
Detall	Actuacions en situació d'emergència	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
MESURES PREVENTIVES I DE GESTIÓ			Prioritat
400.09.01 Es tindrà en compte allò que s'indica a l'apartat de mesures d'emergència.			Mitjana-Alta
400.09.02 En cas de trobar-se en situació d'emergència, es comunicarà al personal responsable i al vigilant de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA, al telèfon 973 704 141 i, un cop comunicat, es posarà sota les ordres dels integrants dels equips d'emergència.			Mitjana-Alta
400.09.03 Si cal procedir a l'evacuació del centre, s'evacuarà cap al Punt de Reunió establert: a l'exterior, al passeig del mig de la Rambla Ferran.			Mitjana-Alta

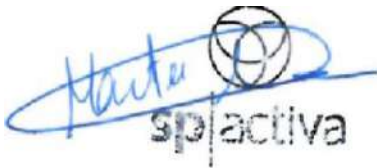MUR VICENTE, MARTA Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals

Data: Signatura i segell

EDIFICI PRESIDENT	EMPRESA
Data: Signatura i segell	Rebut: Data: Signatura i segell

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	15 de 26

TREBALLS EN ALÇADA

La present instrucció inclou una sèrie de recomanacions per a una realització adequada i segura de les tasques de muntatge i manteniment realitzades en altura per part dels treballadors de l'empresa.

RISCOS:

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes d'objectes despresos
- Contactes elèctrics amb conductors accessibles

Mesures preventives generals

- Abans de realitzar qualsevol treball en altura s'analitzarà el mètode d'accés més segur i la possibilitat d'instal·lar una protecció col·lectiva (baranes, xarxes de seguretat, ...).
- Sempre que no existeixin accessos fixes adequats, i sigui possible, s'empraran equips d'elevació (plataformes, cistelles, ...)
- Pels treballs en altura i sempre que no sigui possible instal·lar proteccions col·lectives que ofereixin seguretat, s'hauran d'utilitzar per part dels treballadors, equips de protecció individual compostos per arnesos associats a dispositius anticaigudes fixats a punts d'ancoratge.
- El treballador estarà format i informat sobre el mètode d'accés i la forma de realitzar la maniobra.
- Abans de començar el treball es realitzarà una inspecció visual dels equips de treball i equips de protecció que s'han d'utilitzar. En cas de detectar qualsevol anomalia es descartarà l'equip en qüestió.
- El sistema anticaigudes triat permetrà estar subjecte com a mínim a un punt d'ancoratge segur, i sempre que sigui possible s'estarà ancorat a dos punts. Els punts d'ancoratge estaran situats per damunt del cap del treballador o en el seu defecte, en el punt més alt possible (sempre per damunt de la cintura), essent aconsellable utilitzar un absorbidor d'energia.
- Una vegada col·locats els dispositius de seguretat sobre els punts d'ancoratge o línies de vida, es comprovarà la seva correcta col·locació i funcionament abans d'emprendre l'ascens o descens.
- Una vegada acabat el treball es recolliran de manera ordenada els equips utilitzats, realitzant una nova inspecció visual, notificant qualsevol anomalia que es detecti.
- Sempre s'ha de recordar que no es pot utilitzar l'equip anticaigudes o la instal·lació de la línia de vida o ancoratge per a un altre ús diferent pel qual ha estat dissenyat, ni realitzar modificacions dels components. S'han de respectar en tot moment les indicacions dels fabricants.
- Es respectaran sempre els límits de càrrega de les superfícies a les que s'accedeixi.

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 sp activa Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	16 de 26

- No es realitzaran treballs si les condicions atmosfèriques, sobretot el vent, així ho desaconsellen. Com a regla general no es treballarà si plou, neva o la velocitat del vent és superior a 50 km/h, havent-se de retirar qualsevol material o eina que pugui caure des de la coberta.
- Per a la realització de treballs en altura, es requerirà la **participació mínima de 2 operaris** amb l'objectiu principal de garantir la seguretat i possible assistència immediata en cas de produir-se un accident. Es necessitarà la presència de RECURSOS PREVENTIUS quan es realitzin tasques amb riscos especialment greus de caiguda en alçada, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
- És important **mantenir l'ordre, neteja i organització en el lloc de treball**, específicament quan es tracta de treballs en altura.
- Es limitarà i senyalitzarà la zona de treball, impedit l'accés a tota persona aliena a l'obra o sense els equips de protecció i coneixements necessaris.
- Per a prevenir el risc de contacte elèctric amb cables accessibles, no s'efectuaran treballs en les proximitats de conductors o elements sota tensió, nusos o sense protecció, tret que estiguin desconnectats de la font d'energia. Si tot i així s'han de dur a terme treballs, els cables es desviaran o es protegiran mitjançant fundes aïllants o apantallament (veure la norma de treballs en proximitat)
- Com en qualsevol altre tipus de treball en altura, s'adoptaran totes les mesures necessàries per a evitar la caiguda d'objectes (col·locant xarxes, passarel·les, etc.). A més, sempre que sigui possible, s'impedirà l'accés a les zones situades sota del treball que s'està realitzant. De no ser possible, els operaris que accedeixin a la zona de risc hauran de portar obligatòriament el casc de seguretat.
- Les eines i demés accessoris que hagi d'utilitzar el treballador, es subjectaran a l'arnès o a cinturons adequats.
- S'ha de dur a terme un programa de manteniment preventiu que inclogui revisions periòdiques de tots els elements relacionats amb els sistemes de prevenció de les caigudes d'altura (cables, passarel·les, escales, EPIs, etc.) substituint-los quan el seu estat ho aconselli seguint en tot cas les instruccions dels fabricants.

EPIS I DISPOSITIUS DE SEGURETAT

Tot seguit es descriuen diferents elements dels equips de protecció, dispositius i instal·lacions anticaiguda.

DISPOSITIUS D'ANCORATGE (segons norma EN 795)

Els dispositius d'ancoratge són elements o components que incorporen un o varis punts d'ancoratge al que es subjectaran els EPI's anticaigudes i han de suportar la força generada en la caiguda.

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL			
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	17 de 26


Tipus:

- Dispositius d'ancoratge estructurals
- Dispositius d'ancoratge equipats amb línies d'ancoratge flexibles o amb riells d'ancoratge rígids
- Dispositius d'ancoratge provisionals o transportables
- Dispositius d'ancoratge de pes mort per utilitzar en superfícies horitzontals



CAP D'ANCORATGE (segons norma EN 354)

Un cap d'ancoratge ens permet subjectar-nos a un punt d'ancoratge, a línies de vida i a estructures. També s'utilitza com a limitador de desplaçament. Sempre s'utilitzen acompanyats de connectors. La longitud total (cap d'ancoratge i connectors) mai ha d'excedir els 2 m.



CAPS D'ANCORATGE AMB ABSORBIDOR D'ENERGIA (EN 355)

Són caps d'ancoratge que disposen d'un sistema que en cas de caiguda absorbirà part de la força generada, de manera que no es transmetrà al treballador accidentat ocasionant-li lesions greus i irreversibles.



El funcionament consisteix en una cinta amb un cosit fet de tal manera que al sofrir una certa tensió es va esquinçant gradualment. L'energia generada durant la caiguda es dissipa d'aquesta manera evitant danyar al treballador. La longitud total (cap d'ancoratge, absorbidor i connectors) mai ha d'excedir els 2 m.



AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 sp activa Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	18 de 26

CINTURONS (segons norma EN 358)

Els cinturons estan dissenyats per mantenir a l'usuari en posició al seu punt de treball, amb plena seguretat (subjecte) o per impedir l'accés a un punt amb risc de caiguda (retenció), no pensats per a rebre caigudes. Principalment s'utilitzen com a delimitadors de zona. La seva funció és equilibrar i subjectar a l'usuari però mai en suspensió. El treballador ha de tenir els peus recolzats i no pot existir risc de caiguda.



ARNESOS ANTICAIGUDES (segons norma EN 361)

Són els equips de protecció per aquells treballs on hi hagi el risc de caiguda a diferent nivell.

Els arnesos anticaigudes integrals estan dissenyats per a repartir la força de xoc, per la qual cosa sempre serà necessari utilitzar un sistema d'absorció. Aquest tipus d'arnès ha de portar com a mínim un punt d'ancoratge a l'esquena a l'altura de l'escàpula.



Una combinació entre l'arnès i el cinturó acostuma a ser la combinació ideal per a tasques en les quals, per la seva situació, els operaris necessiten estar subjectes mitjançant una baga de posicionament i un sistema de seguretat al mateix temps (Exemple: Treballs en antenes, torres, etc.).

CONNECTORS (segons norma EN 362)

Els connectors són el sistema d'unió dels diferents elements d'un sistema de seguretat anticaigudes. Són anells de metall amb una obertura de tancament automàtica materialitzada mitjançant una pestanya (mosquetons o ganxos de tancament automàtic i de bloqueig automàtic o manual).



AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 sp activa Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	19 de 26

CASC (segons norma EN 397)

El casc està pensat per a protegir el cap contra cops i la caiguda d'objectes. Haurà de disposar d'una barballera que el mantindrà en posició correcta i sense possibilitat que caigui accidentalment. En cas de caiguda un casc sense barballera es desprendrà ràpidament del cap de l'accidentat deixant-lo sense protecció quan més ho necessita.



CALÇAT (segons norma EN ISO 20345)

És necessari un calçat apropiat al treball a realitzar. És fonamental que disposi d'una bona sola antilliscant i puntera reforçada.

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 Sistemes i reglament per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	20 de 26

PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONES

S'anomena plataforma elevadora mòbil de personal (PEMP) a tota màquina mòbil destinada a desplaçar persones fins a una posició de treball, amb una única i definida posició d'entrada i sortida de la plataforma, constituïda com a mínim per una plataforma de treball amb òrgans de servei, una estructura extensible i un xassís.



Tipologies

Segons la posició del centre de gravetat (cdg)	Segons les possibilitats de translació
Grup A: Projecció vertical del cdg de la càrrega sempre a l'interior de les línies de vol	Tipus 1: la translació sol es possible quan està en posició de transport
Grup B: Projecció vertical del cdg de la càrrega pot estar a l'exterior de les línies de vol	Tipus 2: la translació amb la plataforma de treball elevada sol pot ser realitzada accionant un òrgan situat al xassís
	Tipus 3: la translació amb la plataforma de treball elevada sol es pot realitzar accionant un òrgan situat a la plataforma de treball

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	21 de 26

Segons sistema de translació	Segons sistema d'elevació	Segons propietats aïllants
Plataformes remolcades	Plataformes articulades	Plataformes aïllades
Plataformes situades sobre camió, articulades o telescòpiques	Plataformes telescòpiques	Plataformes no aïllades
Plataformes autopropulsades	Plataformes tipus tisora	

A més, entre aquestes PEMP podem trobar equips accionats per combustible, amb bateria o remolcats i connectats a una presa d'energia de la tractora

Mesures preventives generals per la utilització de les PEMP

Mesures generals

- L'ús de PEMP només està permès al personal degudament format i autoritzat per l'empresa.
- Consultar el manual d'instruccions de l'equip abans de la seva utilització.
- La utilització de PEMP està prohibida per a menors de 18 anys.
- Conèixer i respectar les normes de seguretat establertes en cada zona de treball.
- Circular per sòls i vies en bon estat.
- Respectar i utilitzar les proteccions i dispositius de seguretat de les PEMP i utilitzar-les d'acord amb les instruccions del fabricant.
- En cas d'anomalia o deficient funcionament s'ha de comunicar a l'encarregat i, si escau, assenyalar l'avaria i la prohibició de l'ús de la PEMP.
- Utilitzar la PEMP únicament i exclusivament per les funcions i treballs per les que a estat dissenyada
- Evitar treballar a prop d'elements fixos o estructures que puguin dificultar el moviment.
- Mantenir la plataforma de treball en correcte estat d'ordre i neteja.
- Emprar bosses portaeines o caixes per al trasllat d'eines.
- No utilitzar la PEMP per elevar o transportar material.
- Impedir l'accés de treballadors o personal sota la vertical de l'equip.
- Manejar els controls de la PEMP amb moviments seus.

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	22 de 26

- Ubicar la plataforma sobre terrenys estables i compactes. Si cal, per al repartiment de càrregues emprar plaques dissipadores de resistència garantida.
- No s'ha d'elevat o conduir la plataforma amb vent o condicions meteorològiques adverses. S'ha d'utilitzar sempre dins del rang de temperatures i velocitat de vent indicada pel fabricant.
- No s'ha d'accionar o elevar la plataforma si es troba a sobre d'un vehicle per al seu transport.
- No es manipularà l'estructura de la PEMP ni cap dispositiu de seguretat durant les operacions de treball.
- El proveïment de carburant es realitzarà en un lloc ventilat, amb el motor aturat i en una zona allunyada dels focus de calor.
- La càrrega de bateria es realitzarà en un lloc ventilat, allunyat dels focus de calor, espurnes,...
- Realitzar els manteniments i revisions periòdiques establertes pel fabricant.

Abans d'utilitzar l'equip

- Abans de la seva utilització ha de comprovar el correcte estat i funcionament de l'equip de treball, dels seus accessoris i dispositius de seguretat (inclinòmetre, estabilitzadors).
- S'ha d'assegurar que tots els passadors de connexió entre les parts mòbils del braç i la cistella es troben col·locats i en perfecte estat

Durant la utilització

- Realitzar una comprovació prèvia de l'entorn, assegurant que no hi ha obstacles en les proximitats que puguin obstaculitzar el moviment del braç, prestant especial atenció a les línies elèctriques, al pas d'altres vehicles o persones.
- No treballar en les proximitats d'una línia elèctrica aèria amb tensió sense assegurar-se que s'han pres les distàncies mínimes de seguretat:
 - 3 m per línies elèctriques de baixa tensió (fins a 1.000 V)
 - 3 m per línies elèctriques de baixa tensió fins a 66.000 V
 - 5 m per línies elèctriques de baixa tensió des 66.000 V fins a 220.000 V
 - 7 m per línies elèctriques de baixa tensió de més de 220.000 V
- Situar la plataforma sobre superfícies llises que no presentin desnivells, terrenys compactes sense risc d'esfondrament (comprovar que sota la zona d'assentament no existeixen embornals, rases, zones inestables, ...), respectar les limitacions de càrrega i característiques del terreny
- Delimitar i/o senyalitzar la zona d'influència de l'equip.
- Abans de desplegar el braç, si l'equip disposa d'estabilitzadors comprovar que s'han desplegat correctament. Si l'equip disposa de fixacions de gir aquestes han d'estar enclavades.
- Les potes estabilitzadores han de descendir fins que el xassís del vehicle s'elevi un màxim de 3 o 4 cm. Les rodes han de romandre en contacte amb el terra.
- Col·locar l'equip el més anivellat possible.
- Subjectar-se adequadament amb l'equip de protecció contra caigudes en alçada al punt d'ancoratge fix de la PEMP dissenyat



AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	23 de 26

- per a això. No subjectar mai la plataforma ni l'operari de la mateixa a estructures fixes.
- Pujar i baixar de la plataforma seguint el mètode dels "Tres punts de contacte", a l'entrar o sortir de la plataforma, han de romandre en contacte permanent amb la màquina dues mans i un peu o una mà i dos peus.
- L'operador ha de posseir una visió completa de la zona de treball.
- No s'ha d'abandonar el comandament de la màquina mentre es trobi un treballador en la cistella.
- Per al cas dels equips instal·lats sobre un vehicle no abandonar el vehicle quan es trobi un treballador en la cistella.
- No sobrepassar mai la càrrega màxima de la cistella.
- Els moviments de la plataforma es realitzaran de forma suau, evitant arrencades i parades brusques.
- L'accés / descens a la cistella es realitzarà sempre d'acord amb les indicacions facilitades pel fabricant, mai pel braç de la mateixa.
- No pujar ni baixar de la plataforma durant la translació. Els moviments de la màquina amb la plataforma elevada només estan permesos per a maniobres d'aproximació. Si es realitza aquest moviment utilitzar la marxa més curta.
- Si s'ha de manejar la plataforma des de la base, separar-se de la mateixa i maniobrar amb molta atenció.
- La velocitat màxima de translació amb la plataforma ocupada no sobrepassarà l'establert pel fabricant, essent en general:
 - 5,4 km/h per les PEMP sobre vehicle portador, quan el moviment de translació s'ordini des de la cabina del portador.
 - 10,8 km/h per les PEMP sobre rails
 - 2,5 km/h per les PEMP de tipus 2 y 3
- La conducció per pendents s'ha de realitzar exclusivament amb la marxa curta.
- Per aturar l'equip quan circula a alta velocitat, s'ha de reduir primer a marxa curta
- Conduint marxa enrere i en zones restringides o estretes no utilitzar mai la marxa llarga.
- No subjectar mai la plataforma ni l'operari de la mateixa a estructures fixes.
- L'ancoratge del treballador s'ha de fer sempre al punt segur de la plataforma dissenyat per a això.
- Si la plataforma s'enganxa a una estructura o instal·lació no intentar alliberar-la, avisar a personal especialitzat.
- Quan la visibilitat sigui deficient recórrer a un senyalista.
- No instal·lar a la plataforma elements que augmentin la resistència al vent.
- Els operaris han de romandre sempre amb els peus recolzats sobre la plataforma. No s'han d'utilitzar elements auxiliars situats sobre la plataforma per guanyar alçada.
- No utilitzar PEMP amb motors de combustió en locals tancats, llevat que es trobin ben ventilats.
- Si s'ha de treballar en la via pública cal tenir en compte la reglamentació nacional de trànsit i la normativa municipal referent a la utilització de l'espai públic. L'equip estarà senyalitzat amb la placa d'equips especials (números i lletres en vermell) i el permís de circulació amb les condicions d'ús.
- No manipuli l'equip si vostè no es troba en perfectes condicions físiques.
- Utilitzar els EPI necessaris: equips de protecció contra caigudes en alçada, casc de seguretat, calçat de seguretat i guants de seguretat.

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PER LA COORDINACIÓ EMPRESARIAL		 Salut i seguretat per a les persones en el treball	
EDIFICI PRESIDENT RB FERRAN 18 2, LLEIDA		Data:	23/02/2022
EDIFICI PRESIDENT		Pàgina	24 de 26

Després d'utilitzar una PEMP

- Estacionar la PEMP en un lloc prèviament establert. Si s'ha d'aparcar a la via pública intentar deixar-la el més allunyat possible de la circulació dels vehicles
- Tancar tots els contactes i immobilitzar la plataforma. Si és necessari calçar les rodes.
- Deixar la plataforma neta.
- Garantir que no la puguin utilitzar persones autoritzades (col·locar un indicador de fora de servei i retirar les claus del contacte).



Diputació de Lleida

Recursos Humans

DOCUMENT DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

C. Carme, 26
25007
Lleida

Des de la Diputació de Lleida ens adreçem a vostès com empresa contractada per a la realització d'obres o prestació de serveis en centres de treball de la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms, Patronats i Fundacions que d'ella en depenen.

La finalitat d'aquest document és complir amb l'article 25 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004 de **Coordinació d'activitats empresarials**.

Vostès, com empresa contractada per la Diputació de Lleida, declaren que disposen de:

- Organització preventiva adequada a la seva naturalesa, activitat i número de treballadors/es.
- Pla de prevenció actualitzat.
- Avaluació de riscos generals i específics de la seva activitat.
- Planificació de mesures preventives generals i específiques per als riscos de la seva activitat.

Vostès, com empresa contractada per la Diputació de Lleida, declaren que tots els treballadors/es posats a disposició de la Diputació disposen de:

- Formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Mitjans de protecció col·lectiva i individual, si són necessaris en els treballs a realitzar.
- Certificat d'aptitud mèdic.
- Instruccions, informació, normes de seguretat i consignes d'emergència.
- Equips de treball que compleixen la normativa vigent.

Vostès, com empresa contractada per la Diputació de Lleida, certifiquen que:

- Disposen de la documentació que avala i certifica tot el declarat i que, en cas que sigui necessari, autoritzen a la Diputació de Lleida a consultar-la.

Si vostès, com empresa contractada per a la realització d'obres o prestació de serveis, subcontracten a una altra empresa, caldrà que ho comuniquin a la Diputació de Lleida.

Igualment, caldrà que comuniquin a la Diputació de Lleida qualsevol incident o accident que es produeixi durant la seva prestació de serveis o la realització d'obres.

La Diputació de Lleida, juntament amb aquest document, posa a la seva disposició els Manuals de Coordinació d'activitats empresarials del/s centre/s de treball de la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms, Patronats i Fundacions que d'ella depenen i a les quals vostès portaran a terme les obres o serveis que els han estat contractats (Palau Provincial).

En la següent adreça web, trobareu el document esmentat:

<http://www.diputaciolleida.cat/tramits-i-gestions/coordinacio-dactivitats-empresarials/>

tenen a la seva disposició aquests Manuals de Coordinació d'activitats empresarials.

Els agrairíem que ens fessin arribar a la Diputació de Lleida aquest document segellat i signat per vostès.

Nom i signatura de l'empresa contractada

Nom i cognoms:

Data:



Diputació de Lleida

Recursos Humans

DOCUMENT DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Abans de l'inici de la seva activitat, obra o servei per la Diputació de Lleida, cal que proporcionin la següent informació (poden respondre en aquest mateix document i retornar-lo degudament complimentat):

- Activitat, obra o servei que portaran a terme a la Diputació de Lleida i els Organismes autònoms, Patronats i Fundacions que d'ella en depenen:

- Data prevista per a la realització dels treballs:

- Tasques que es desenvoluparan per a portar a terme l'obra (fases):

- Treballadors que participaran en l'obra (nom, cognoms i DNI)

- Empreses subcontractades que participaran en l'obra, si s'escau: (Llibre de subcontractació)

Si tenen qualsevol dubte o si necessiten algun aclariment, poden posar-se en contacte amb Mireia Guivernau: 973 70 41 10.

Atentament,
Mireia Guivernau

Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
Diputació de Lleida